

## FSF 050B4002

Câble à fibres optiques en verre

Numéro d'article: 10214023

### Vue d'ensemble

- Type barrière simple
- Portée de service jusqu'à 450 mm
- Tête de détection cylindrique lisse ø5 mm, sortie latérale de la lumière
- Gaine métallique 50 cm de long
- Température de fonctionnement jusqu'à +120 °C
- Pour détecteurs à fibre optique robustes FVDM 15



Image similaire



### Caractéristiques techniques

#### Données générales

Propriétés spéciale	Tête de détection lisse Sortie latérale de la lumière
Operating principle	Type barrière simple
Portée de service Sb	450 mm
Tête de fibre optique	Cylindrique lisse, sortie latérale de la lumière
Température de fonctionnement	-25 ... +120 °C
Angle de sortie	60°
Fibres optiques à raccourcir à la longueur voulue	Non
Lentille intégrée	Non
Lentille adaptable	Non


#### Données générales

Compatibilité à la lumière infrarouge (1450 nm)	Oui
---	-----


#### Données mécaniques

Largeur / Diamètre (tête)	9,8 mm
Hauteur / Longueur (tête)	16 mm
Matériau (tête)	Aluminium
Bending radius (fixed)	15 mm
Bending radius (mobile)	30 mm
Diamètre gaine extérieure	5 mm
Matériau gaine extérieure	Laiton chromé
Section transversale fibres	2 mm <sup>2</sup>
Matériau (fibres optiques)	Verre
Longueur (fibres optiques)	50 cm

### Dessin d'encombrement

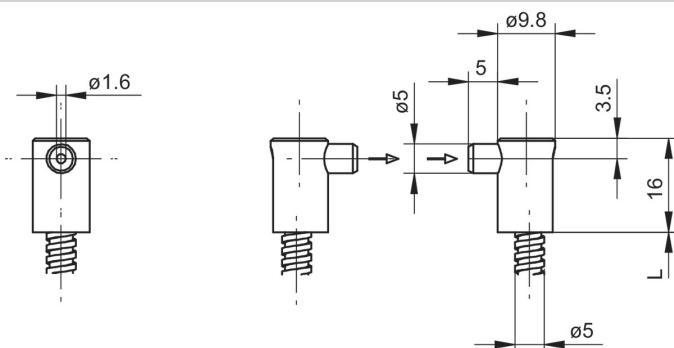

### Arrangement des fibres



## FSF 050B4002

Câble à fibres optiques en verre

Numéro d'article: 10214023

### Accessoires

#### Détecteur fibre optique approprié

10234639	FVDM 15N5103
10122368	FVDM 15N5103/S14
10234520	FVDM 15P5103
10239451	FVDM 15P5103/S14
10234519	FVDM 15P5130
10124952	FVDM 15P5130/S14

### Accessoires de montage

10103230	Ecrou d'adaptation de recharge pour Série 15
----------	---