

Vue d'ensemble

- Type réflex
- Portée jusqu'à 25 mm
- Tête de détection cylindrique avec filetage M3
- Gaine plastique 50 cm de long
- Température de fonctionnement jusqu'à +70 °C
- Pour détecteurs à fibre optique robustes FVDM 15



Image similaire

Caractéristiques techniques


Données générales

Operating principle	Type réflex
Portée Tw	25 mm
Tête de fibre optique	Cylindrique avec filetage
Température de fonctionnement	-25 ... +70 °C
Angle de sortie	60°
Fibres optiques à raccourcir à la longueur voulue	Non
Lentille intégrée	Non
Lentille adaptable	Non
Compatibilité à la lumière infrarouge (1450 nm)	Oui


Données mécaniques

Largeur / Diamètre (tête)	3 mm
Hauteur / Longueur (tête)	17 mm
Matériau (tête)	Laiton
Filetage	M3 x 0,5
Bending radius (fixed)	7,5 mm
Bending radius (mobile)	15 mm
Diamètre gaine extérieure	2,5 mm
Matériau gaine extérieure	PUR
Section transversale fibres	0,5 mm²
Matériau (fibres optiques)	Verre
Longueur (fibres optiques)	50 cm

Dessin d'encombrement

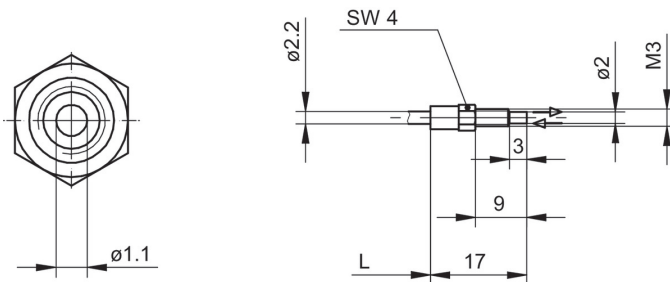

Arrangement des fibres



FUE 050B1003

Câble à fibres optiques en verre

Numéro d'article: 10258985

Accessoires**Détecteur fibre optique approprié**

10234639	FVDM 15N5103
10122368	FVDM 15N5103/S14
10234520	FVDM 15P5103
10239451	FVDM 15P5103/S14
10234519	FVDM 15P5130
10124952	FVDM 15P5130/S14

Accessoires de montage

10103230	Ecrou d'adaptation de rechange pour Série 15
----------	---