

FVDK 10N66YS

Détecteurs à fibres optiques - FVDK 66 (maître/esclave)
Numéro d'article: 11045464

Vue d'ensemble

- Diode lumière rouge, pulsée
- NPN
- Teach-in
- Câble, 2 m
- -20 ... 55 °C
- IP 40



Image similaire

Caractéristiques techniques

Données générales		Données électriques	
Version	Slave	Circuit de sortie	NPN
Source lumineuse	Diode lumière rouge, pulsée	Courant de sortie	100 mA
Indication réception	Affichage 2 x 4-digit	Protégé contre courts-circuits	Oui
Indication sortie	LED jaune	Protégé contre inversion polarité	Oui
Réglage	Teach-in	Données mécaniques	
Longueur d'ondes	645 nm	Largeur / Diamètre	10 mm
Suppression influence réci-proque	Oui	Hauteur / Longueur	33,8 mm
Données électriques		Profondeur	70,2 mm
Temps d'activation / désac-tivation	0,25 ... 1 ms (réglable)	Forme du boîtier	Parallélépipédique
Plage de tension +Vs	10,8 ... 26,4 VDC	Matériau boîtier	Polycarbonate/ABS
Consommation max. (sans charge)	30 mA	Version de raccordement	Câble, L=2 m
Tension résiduelle Vd	<2,1 VDC	Conditions ambiantes	
Fonction de commutation	Claire/sombre commutable	Température de fonctionne-ment	-20 ... +55 °C
Retardement à l'enclenche-ment/au déclenchement	1 ... 5000 ms	Classe de protection	IP 40

Dessin d'encombrement

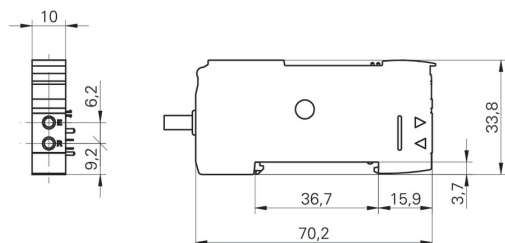


Schéma de raccordement



Accessoires

Accessoires de montage

10159806

Equerre de montage pour amplificateurs de fibre optique Série 60, 66, 67, 80