

FVDK 10P5101

Détecteurs à fibres optiques
Numéro d'article: 10162866

Vue d'ensemble

- Diode lumière rouge, pulsée
- PNP
- Potentiomètre, 270°
- Câble, 2 m
- -25 ... 55 °C
- IP 40



Image similaire



Caractéristiques techniques

Données générales		Données électriques	
Source lumineuse	Diode lumière rouge, pulsée	Circuit de sortie	PNP
Indication réception	LED jaune	Courant de sortie	100 mA
Indication encrassement / réglage	Indication réception clignotante	Protégé contre courts-circuits	Oui
Réglage	Potentiomètre, 270°	Protégé contre inversion polarité	Oui
Longueur d'ondes	660 nm	Données mécaniques	
Suppression influence réciproque	Oui	Largeur / Diamètre	10,4 mm
Données électriques		Hauteur / Longueur	27 mm
Temps d'activation / désactivation	< 1 ms	Profondeur	14 mm
Plage de tension +Vs	10 ... 30 VDC	Forme du boîtier	Parallélépipédique
Consommation max. (sans charge)	30 mA	Matériau boîtier	Plastique (ASA)
Courant absorbé moyen	20 mA	Version de raccordement	Câble 4-pôles, 2 m
Tension résiduelle Vd	<1,8 VDC	Conditions ambiantes	
Fonction de commutation	Claire/sombre	Température de fonctionnement	-25 ... +55 °C
		Classe de protection	IP 40

Dessin d'encombrement


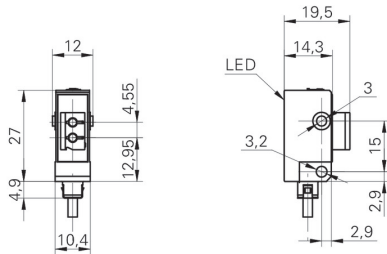


Schéma de raccordement

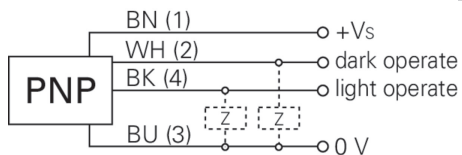

Accessoires

Accessoires de montage

10150326	10150326
10114501	10114501
10133792	10133792
10162083	10162083
10118798	10118798