

产品一览

- 0 ... 6 mm
- 电压输出
- 2米电缆
- -25 ... 75 °C
- IP 67



图片与实际产品类似



技术数据

基本参数

安装方式	半齐平
测量距离 Sd	0 ... 6 mm
分辨率	< 0,005 mm (静态) < 0,01 mm (动态)
重复精度	0,01 mm
线性误差	± 300 µm (S = 1.5...4.5 mm) ± 720 µm (S = 0...6 mm)
温漂	±4% FS (0...+60 °C) ±6% FS (-25...+75 °C)

电气参数

响应时间 (出厂特性)	< 1 ms
电源电压范围 +Vs	12 ... 36 VDC
最大电流消耗 (无负载)	10 mA
输出电路	电压输出
输出信号	0...10 VDC

电气参数

负载电阻	> 4000 Ohm
短路保护	是
反极性保护	是


机械参数

类型	圆柱形 · 螺纹版
感应面材质	PBT
外壳材质	黄铜镀镍
尺寸	12 mm
外壳长度	40 mm
连接方式	2米直接出线
最大紧固扭矩	15 Nm (A: 10 Nm)

环境条件

工作温度	-25 ... +75 °C
防护等级	IP 67

尺寸图

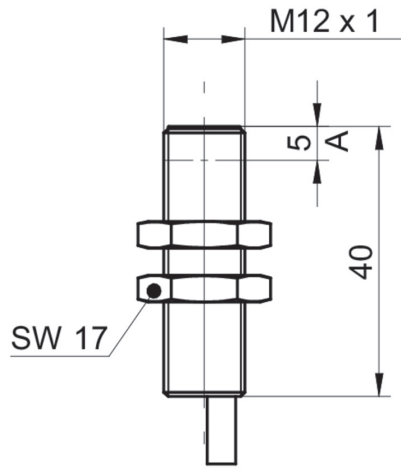

接线图

