

产品一览

- 0 ... 18 mm
- 电压输出
- 外部自学习
- M12 接头
- 25 ... 75 °C
- IP 67



图片与实际产品类似




技术数据			
基本参数		电气参数	
安装方式	齐平	输出电路	电压输出
特殊型号	线性	输出信号	0...10 VDC
测量距离 Sd	0 ... 18 mm	负载电阻	> 4000 Ohm
灵敏度	0.56 V/mm	短路保护	是
分辨率	< 0,005 mm (静态) < 0,01 mm (动态)	反极性保护	是
机械参数		机械参数	
重复精度	0,02 mm	类型	圆柱形 · 螺纹版
调节	外部自学习	感应面材质	PBT
自学习	单点 (模拟量) · 两点 (模拟量) · 恢复出厂设置	外壳材质	黄铜镀镍
线性误差	± 360 µm	尺寸	30 mm
温漂	±6% FS	外壳长度	60 mm
Teach-Feedback	黄色LED	连接方式	M12 接头
电气参数		最大紧固扭矩	100 Nm
响应时间 (出厂特性)	< 5 ms	环境条件	
电源电压范围 +Vs	12 ... 36 VDC	工作温度	-25 ... +75 °C
最大电流消耗 (无负载)	20 mA	防护等级	IP 67


备注

- 外部自学习
- 线性模拟量输出

尺寸图

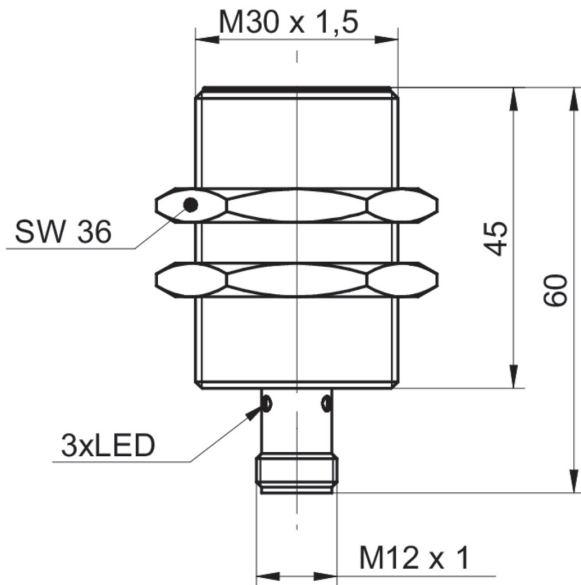

接线图

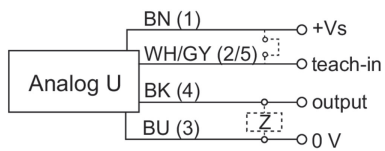

针脚定义

